

GENIUS5 6V & 12V 5A



Automóvil | Marítimo | Autocaravana | Deportes de motor | Césped y jardín

NOCO genius[®] 5™ BATTERY CHARGER™ + MAINTAINER



CARGADOR PARA TODO.

Haga más con Genius. Multivoltaje, químicos y tipos.

Conozca el GENIUS5: similar al G3500, pero mejor. Es un 34 % más pequeño y ofrece algo más de 65 % de potencia. Además, es mucho más sencillo y fácil de usar que antes. Enchúfelo, conéctelo a la batería, seleccione un modo de carga y comience a cargar su batería. Un cargador de batería totalmente automático y sin preocupaciones para utilizarlo durante todo el año. Diseñado para baterías de plomo de 6 y 12 voltios de automoción, vehículos marinos y de ciclo profundo, incluidas las baterías de gel, AGM, que no requieren mantenimiento y del tipo ión litio.



CARGAR HASTA CERO VOLTIOS.

Recargue las baterías sin carga hasta 1 voltio. O utilice el nuevo modo de fuerza que le permite tomar el control y comenzar a cargar manualmente las baterías sin carga hasta cero voltios.



DEVUELVA A LA VIDA LAS BATERÍAS.

Modo de desulfuración incorporado para las baterías más corroídas. La detección automática con indicadores de diagnóstico inteligentes inicia un modo de reparación integrado dentro de un perfil de carga de 9 pasos.



COMPENSACIÓN TÉRMICA.

Un sensor térmico integrado detecta la temperatura ambiente y altera la carga para eliminar la sobrecarga en climas cálidos y la subcarga en climas fríos.



CARGA SIN PREOCUPACIONES.

Proporciona una carga en cualquier estación y en cualquier clima para una batería saludable. Déjela enchufada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin preocupaciones de sobrecarga. Regresa automáticamente a su último modo seleccionado.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]

LO QUE HAY EN LA CAJA.

56" (142,24cm)



85" (217cm)

Cargador
+ Conector
intercambiable

Abrazaderas de
batería + ojales
integrados

21"
(55cm)



Soporte y correa de montaje



(2) Tornillos
autorroscantes #8x1"



Guía del usuario

NOCO Tecnología patentada
Patentado: visite no.co/patents

Versatilidad máxima.

Las abrazaderas Genius están construidas con un perfil de punta de aguja para aplicaciones de terminales más pequeñas y ojales integrados desmontables para el montaje permanente del accesorio en la batería.



Ojal integrado. Se fija directamente a la abrazadera o al terminal de la batería

Especificaciones técnicas

Voltaje de línea CA:	120-240 VAC, 50-60Hz	Longitud de cable CC:	77,6 Pulgadas
Potencia de salida:	75 vatios máximo	Longitud de cable CA:	71,7 Pulgadas
Voltaje de carga:	Varios	Drenaje de la corriente de retorno:	<0,5mA
Corriente de carga:	5A (12V), 5A (6V)	Capacidad de la batería:	Hasta 120Ah, compatible con todas los tamaños de baterías
Químicos:	Ácido de plomo y litio	Cubierta de protección:	IP65
Temperatura de funcionamiento:	-4° a 104° F (-20° a +40° C)	Dimensiones (LxAxA):	4,6 x 2,9 x 1,9 Pulgadas
Temperatura de almacenamiento:	-22° a 140° F (-30° a +60° C)	Peso de la unidad:	1,5 Libras
Detección de bajo voltaje:	1V (12V), 1V (6V)	Enfriamiento:	Convección natural

Tiempos de carga

(como referencia, los resultados pueden variar)

Tamaño de la batería	Tiempo de carga aproximado en horas	
	6V	12V
20Ah	3	3
40Ah	6	6
80Ah	12	12
100Ah	15	15
120Ah	18	18

Embalaje para la venta al por menor:

Dimensiones: 4,61" x 3,43" x 7,95"
Peso: 1,59Libras
UPC: 0-46221-19004-5

Cartón interior:

Dimensiones: 4,84" x 3,70" x 8,19"
Peso: 1,75Libras

Caja principal:


Dimensiones: 17,10" x 11,97" x 5,51"
Peso: 11,31Libras
Cantidad: 6
UCC: 10046221190042

Unidades por paleta:

NA - 336 Unidades:
Internacional - 252Unidades:

LO QUE HAY EN LA CAJA

- Cargador de batería GENIUS5 con conector intercambiable
- Abrazaderas con ojales integrados
- Soporte de montaje con correa
- (2) Tornillos autorroscantes
- Guía del usuario e información sobre la garantía

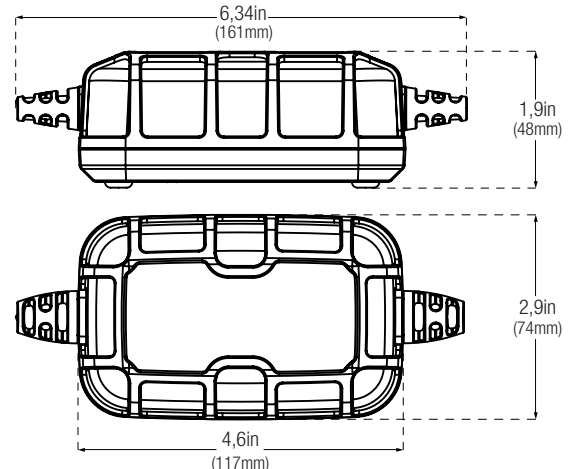

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®